


- Motor OHV de 274cc
- 6,900 Watts de Arranque - 5,500 Watts Continuos
- Tanque de Gasolina de 15 Litros
- 9 Horas de Duración al 50% de la Carga
- Potente y Compacto
- Protección por Bajo Nivel de Aceite
- Switch Selector de Voltaje:
Seleccionador entre 120V o 240V según las necesidades del usuario



SUA6900

Panel de Control Multifunción
Protectores en Todos los Conectores

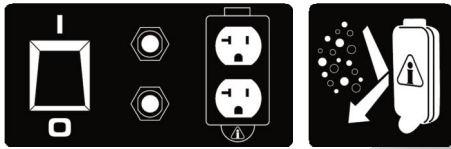

Tanque de Gasolina de 15 Litros
9 Horas de Duración al 50% de la Carga



Marco Tubular de Alta Resistencia



Arranque Retráctil
Motor OHV de 274cc



Alternador Eficiente



Rueda de 7.0"



SUA6900


Engine Switch



Voltímetro Digital V - HZ - H




(1) 120/240V AC 30A
L14-30R

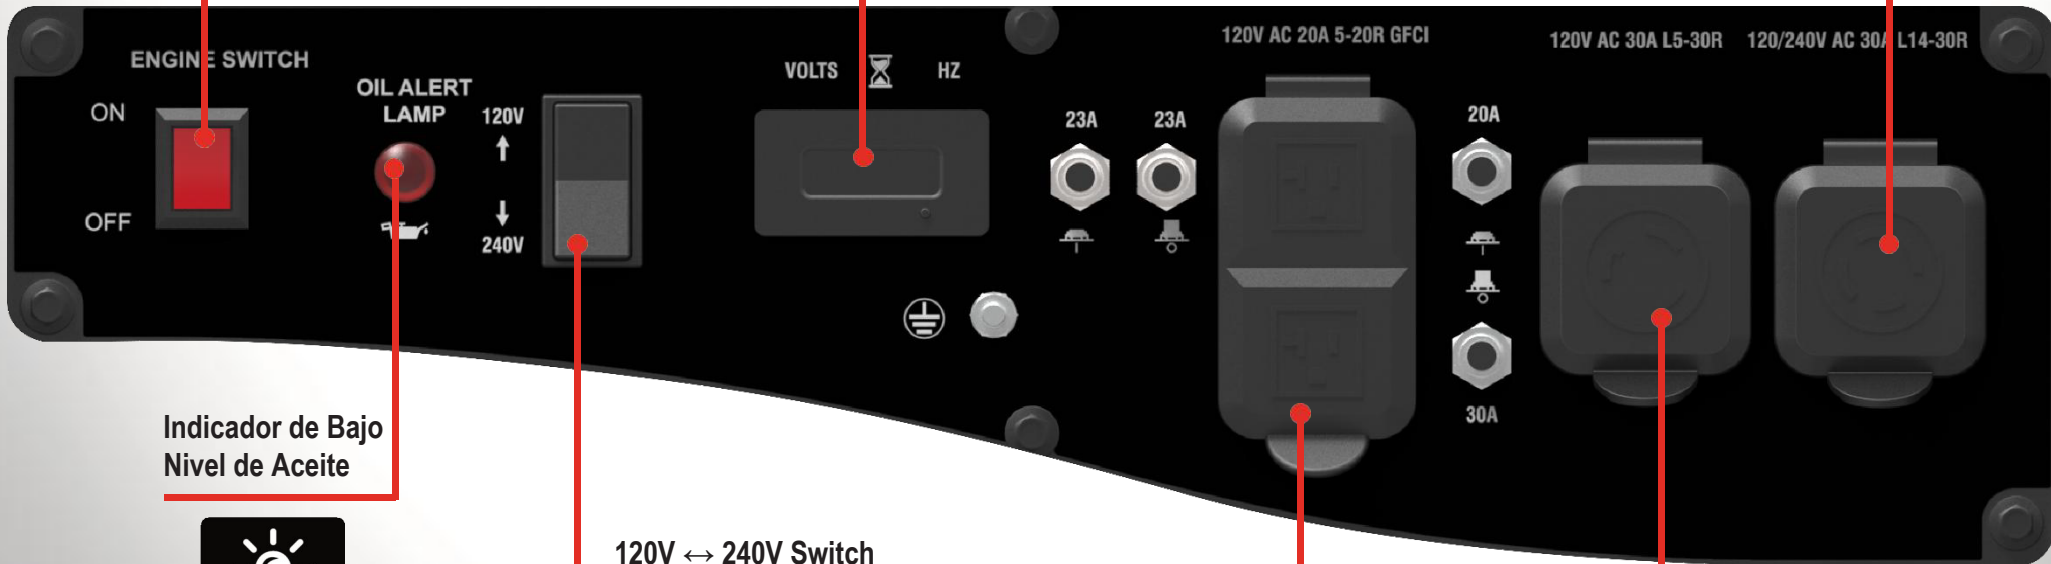


Indicador de Bajo Nivel de Aceite



120V ↔ 240V Switch
Selector de Voltaje



(1) 120V AC 20A
5-20R



(1) 120V AC 30A
L5-30R



Model Number	SUA6900
Watts de Arranque/Continuos	6900/5500W
Motor	SV275
Desplazamiento	274cc
Frecuencia	60Hz
Voltaje	120/240V
Fase	Monofásico
Grado IP	21
Factor de Potencia	1
Tanque de Gasolina	15L
Duración a Carga 50%	9.0h
Duración a Carga 100%	6.0h
Cortacircuitos	
Neutro a Marco	Sí
Aceite	0.7Qt. 10W-30
Largo	610mm
Ancho	595mm
Altura	520mm
Longitud Extendida	1021mm
Longitud de Cartón	635mm
Ancho de Cartón	500mm
ALtura de Cartón	510mm
Peso de la Unidad	55kg
Peso Total	59.7kg
Outlets	(1) 120V AC 20A 5-20R (1) 120V AC 30A L5-30R (1) 120/240V AC 30A L14-30R
Garantía	3 años

SUA6900



www.a-ipower.com
 AIPOWER, S. DE R.L. DE C.V.
 Mariano Escobedo 543-407,
 Col. Rincón del Bosque,
 Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX,
 C.P. 11580.

Tel.: (52) 55-5255-1476

