


- Motor OHV de 420cc
- 9,000 Watts de Arranque - 7,000 Watts Continuos
- Tanque de Gasolina de 25 Litros
- 9.5 Horas de Duración al 50% de la Carga
- Potente
- Compacto
- Protección por Bajo Nivel de Aceite



SUA9000

Panel de Control Multifunción
Protectores en Todos los Conectores

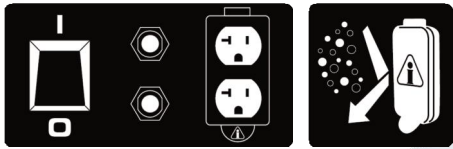

Tanque de Gasolina de 25 Litros
9.5 Horas de Duración al 50% de la Carga



Maneral Incluido



Marco Tubular de Alta Resistencia



Alternador Eficiente



Arranque Retráctil
Motor OHV de 420cc



Rueda de 9.0"



SUA9000


Engine Switch



Voltímetro Digital V - HZ - H




(1) 120/240V AC 30A
L14-30R

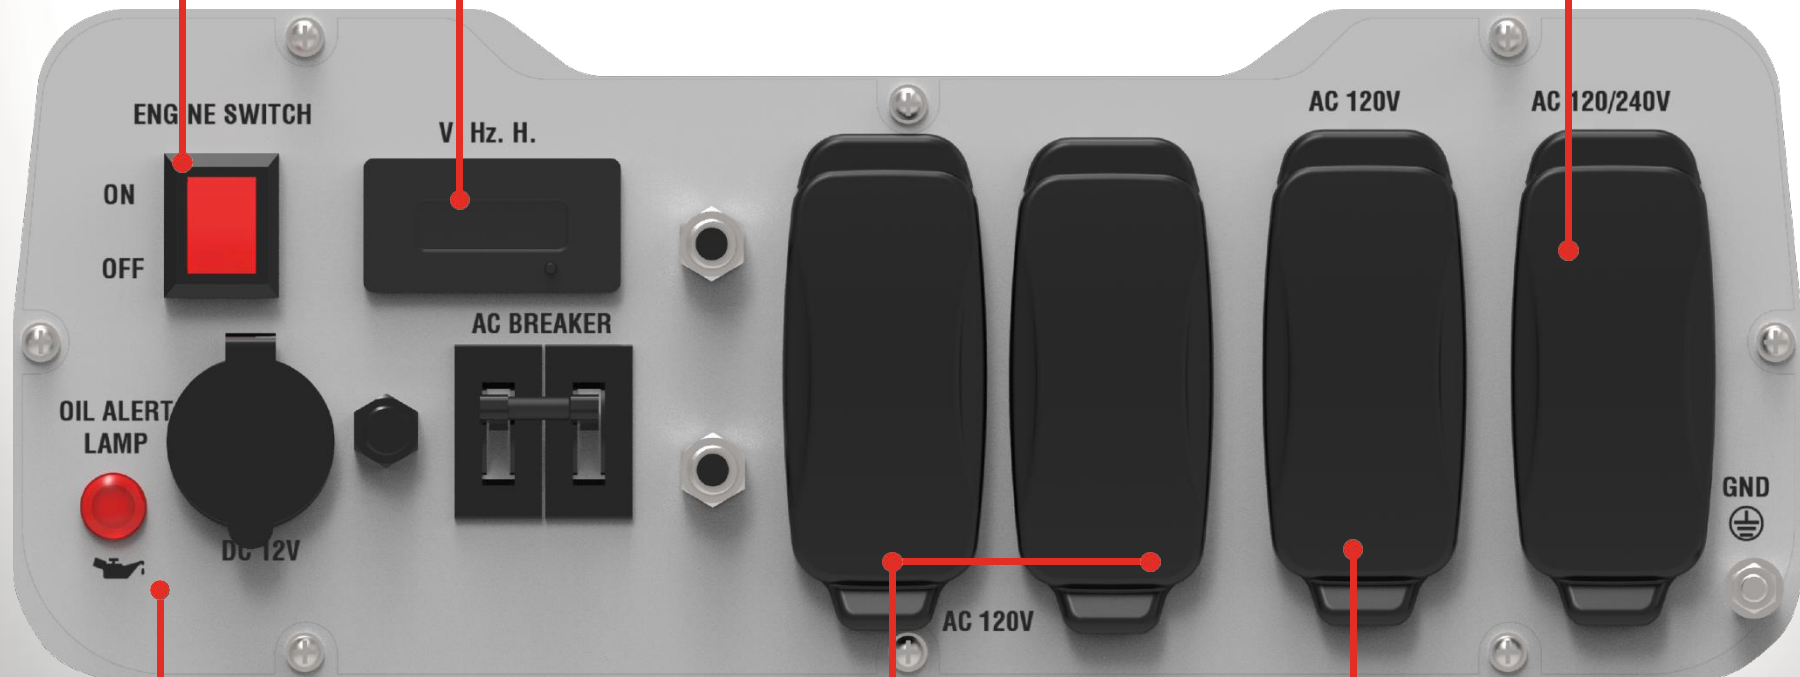

Indicador de Bajo
Nivel de Aceite




(2) 120V AC 20A
5-20R




(1) 120V AC 30A
L5-30R



SUA9000

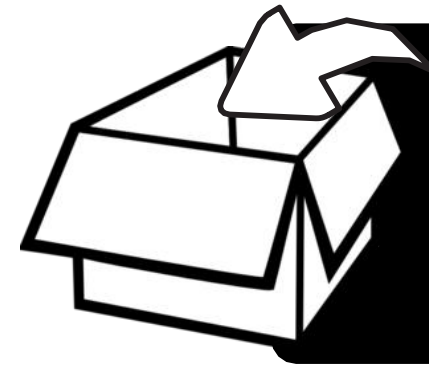

INCLUIDO



ACEITE, TOOL KIT
MANUAL, GUÍA

Model Number	SUA9000
Watts de Arranque/Continuos	9000/7000W
Motor	AP190F
Desplazamiento	420cc
Frecuencia	60Hz
Voltaje	120/240V
Fase	Monofásico
Grado IP	21
Factor de Potencia	1
Tanque de Gasolina	25L
Duración a Carga 50%	9.5h
Duración a Carga 100%	6.5h
Cortacircuitos	8.3A, 20A, 30A
Neutro a Marco	Sí
Aceite	1Qt. 10W-30
Largo	700mm
Ancho	625mm
Altura	655mm
Longitud Extendida	1060mm
Longitud de Cartón	720mm
Ancho de Cartón	550mm
ALtura de Cartón	622mm
Peso de la Unidad	91.6kg
Peso Total	95.7kg
Outlets	(2) 120V AC 20A 5-20R (1) 120V 30A L5-30R (1) 120/240V AC 30A L14-30R (1) 12V DC 8.3A
Garantía	3 años



www.a-ipower.com

Tel.: (52) 55-5255-1476

AIPOWER, S. DE R.L. DE C.V.
Mariano Escobedo 543-407,
Col. Rincón del Bosque,
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX,
C.P. 11580.

